

Bâche de couverture d'hiver **ERIBA TOURING**

Protégez votre véhicule de la glace, de la neige et de la pollution

Cette bâche de couverture d'hiver composée de 3 pièces est parfaitement adaptée aux modèles de caravanes ERIBA TOURING Troll, Triton et Familia.

Elle comporte une enveloppe de 2 pièces qui est insérée dans le rail à bourrelet périphérique entourant le véhicule au moyen d'une baguette cousue de 7 mm et d'une bâche de protection du toit fixée à l'aide de trois sangles fournies. Deux fermetures à glissière intégrées permettent d'ouvrir la porte d'entrée lorsque la housse est installée.



Matériau : matériau non-tissé SFS-3 de 160 g/m², respirant, hydrofuge, stabilisé contre les rayons UV

Conseil d'entretien :

Si l'isolation est encrassée, il convient de nettoyer le matériau non-tissé sale avec un chiffon humide et éventuellement un peu de liquide vaisselle.

Instructions de montage :

Étape 1 : enveloppe composée de 2 pièces



- Étendre la première moitié de la housse de véhicule (avec deux fermetures à glissière pour l'ouverture de la porte) à côté du véhicule du côté du conducteur.
- Puis l'insérer dans le rail à bourrelet périphérique entourant le véhicule à l'aide d'une baguette cousue et diriger celle-ci vers l'avant et le côté du passager.
IMPORTANT : tirer la housse UNIQUEMENT par la bride équipée sur la baguette !!! Et non par le matériau !!!
- Observez en même temps les quatre ouvertures du rail à bourrelet de sorte que la baguette reste dans le rail.



- *La seconde moitié est tirée de l'arrière à droite du véhicule et dirigée vers le côté du conducteur en contournant l'arrière.*
- *Une fois les deux moitiés insérées, il convient de les aligner de sorte que chaque moitié commence ou finisse au centre avant et arrière du véhicule.*




- *La bande élastique cousue sur le bord inférieur permet de fixer la housse au bord inférieur du véhicule. Créant ainsi une fermeture étanche par le bas.*
- *Avant de procéder à la fixation Velcro avant, le tendeur en caoutchouc fourni doit être passé sous le timon de traction et monté dans les œillets intégrés.*
- *Ensuite, les moitiés peuvent être reliées à l'aide de la connexion Velcro.*



Étape 2: bâche de protection du toit

- Tirer la bâche de protection de toit sur le toit.
- Veiller à ce que la bâche ne reste pas coincée à la cheminée.
- L'avant de la bâche de protection du toit est marqué d'une flèche bleue afin d'assurer un positionnement correct.

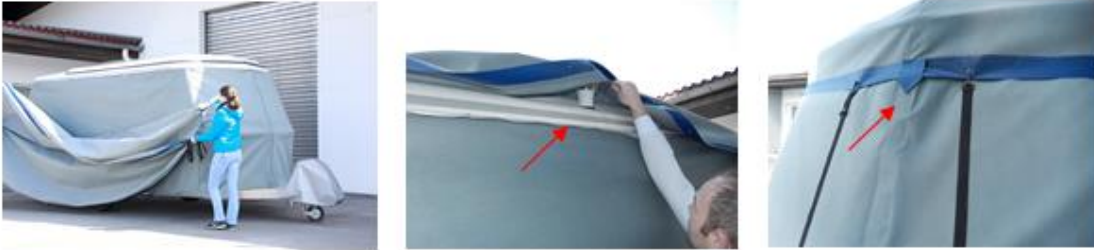

Étape 3: sangles

- Accrocher deux sangles à la bande à œillets bleue cousue sur la bâche de protection du toit et les guider en dessous du véhicule vers l'autre côté du véhicule.
- Une troisième sangle est passée à l'avant autour du timon de traction

